

# Datenblatt FLEXI horizontal RGB

## SMARTLED FLEXI horizontal 12-RGB IP67/IP68

Art. Nr.: FH3330

Linearer und hochflexibler LED Silikon-Tube; dieser Tube ermöglicht es kräftige farbliche Akzente zu setzen; Montage mittels Montageclips oder Montageprofile; Lebensdauer nach LM80-08 50.000Std.; dimmbar mit jedem SMARTLED-PWM Dimmer; Umgebungstemperatur -30°C bis 70°C.



Beständig gegen: UV-Strahlung, Salz, Lösungsmittel ; effiziente Wärmeableitung, Teilbarkeit: 10cm; Biegeradius: 120mm; max. 5m mit einer Einspeißung (Leitungsquerschnitt beachten!!!); Schutzart: IP67/IP68 (max. 20cm); Zertifikate: CE, ROHS Konform.

### Technische Daten:

- EAN Code: 2000000061825
- Leistung: 12W/m
- Lichtfarbe: RGB
- Lichtstrom: 130lm/m
- Teilbarkeit: 10cm
- Betriebsspannung: 24V/DC
- Mengeneinheit: m


### Maße:

- 20x10mm



DATENBLATT

FLEXI HORIZONTAL

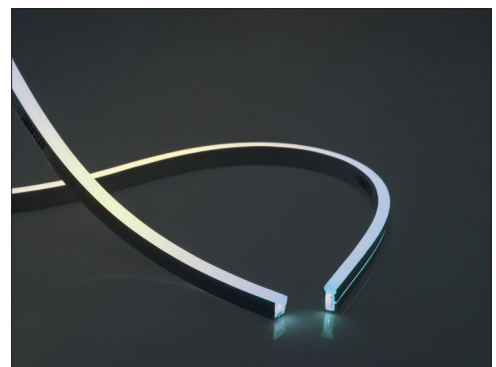

SMARTLED-FLEXI Produkte können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge konfektioniert werden. Es wird dabei ein 100cm Kabel direkt auf den Streifen gelötet, um die bestmögliche Verbindung zwischen Kabel und Led Band zu gewährleisten.

Längere Zuleitungslängen werden gesondert verrechnet. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich!