



# Datenblatt FLEXI horizontal RGBW

## SMARTLED FLEXI horizontal 16-RGBW IP67/IP68

Art. Nr.: FH3330+6

Linearer und hochflexibler LED Silikon-Tube; RGB und Warmweiß in einem Tube, dieser Tube ermöglicht es kräftige farbliche Akzente zu setzen ohne auf vertrautes qualitativ hochwertiges weißes Licht verzichten zu müssen; Montage mittels Montageclips oder Montageprofile; Binning-Selektion nach SDCM3; Farbwiedergabeindex RA >90; Lebensdauer nach LM80-08 50.000Std.; dimmbar mit jedem SMARTLED-PWM Dimmer; Umgebungstemperatur -30°C bis 70°C.

Beständig gegen: UV-Strahlung, Salz, Lösungsmittel; effiziente Wärmeableitung, Teilbarkeit: 10cm; Biegeradius: 120mm; max. 5m mit einer Einspeißung (Leitungsquerschnitt beachten!!!); Schutzart: IP67/IP68 (max. 20cm); Zertifikate: CE, ROHS Konform. Weiß: 100lm/m.



DATENBLATT


FLEXI HORIZONTAL

### Technische Daten:

- EAN Code: 2000000061818
- Leistung: 16W/m
- Lichtfarbe: RGBW
- Lichtstrom: 190lm/m
- Teilbarkeit: 10cm
- Betriebsspannung: 24V/DC
- Mengeneinheit: m

### Maße:

- 20x10mm

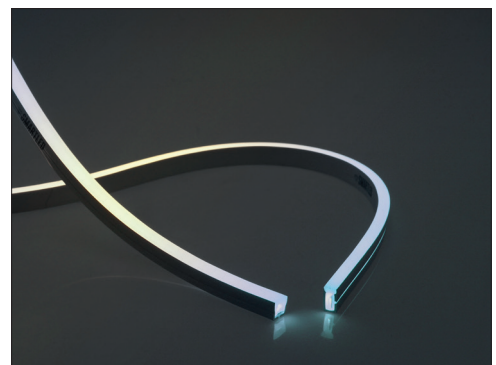

SMARTLED-FLEXI Produkte können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge konfektioniert werden. Es wird dabei ein 100cm Kabel direkt auf den Streifen gelötet, um die bestmögliche Verbindung zwischen Kabel und Led Band zu gewährleisten.

Längere Zuleitungslängen werden gesondert verrechnet. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich!