

# Datenblatt FLEXI vertikal 4000K

## SMARTLED FLEXI vertikal 12-940 IP67/IP68

Art. Nr.: FV3335

Linearer und hochflexibler LED Silikon-Tube; Montage mittels Montageclips oder Montageprofile; Binning-Selektion nach SDCM3; Farbwiedergabeindex RA >90; Lebensdauer nach LM80-08 50.000Std.; dimmbar mit jedem SMARTLED-PWM Dimmer; Umgebungstemperatur -30°C bis 70°C.


beständig gegen: UV-Strahlung, Salz, Lösungsmittel ; effiziente Wärmeableitung, Teilbarkeit: 5cm; Biegeradius: 120mm; max. 15m mit einer Einspeißung (Leitungsquerschnitt beachten!!!); Schutzart: IP67/IP68 (max. 20cm); Zertifikate: CE, ROHS Konform.

### Technische Daten:

- EAN Code: 2000000061795
- Leistung: 12W/m
- Lichtfarbe: 4000K
- Lichtstrom: 570 lm/m
- Teilbarkeit: 5cm
- Betriebsspannung: 24V/DC
- Mengeneinheit: m

### Maße:

- 15x15mm

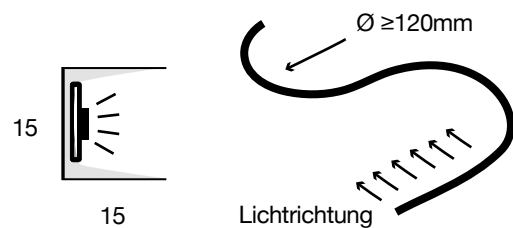

DATENBLATT

FLEXI VERTIKAL



SMARTLED-FLEXI Produkte können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge konfektioniert werden. Es wird dabei ein 100cm Kabel direkt auf den Streifen gelötet, um die bestmögliche Verbindung zwischen Kabel und Led Band zu gewährleisten.

Längere Zuleitungslängen werden gesondert verrechnet. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich!