

# Eckprofil R1 für Lineare LED Module

## R1

Art. Nr.: PA311D200

Das Eckprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module.

Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für Volutenbeleuchtung, Shop- und Möbelbeleuchtung sowie für Displays und Beschilderungen.

Die Befestigung kann mittels Federclip (Z25) erfolgen.

Als Cover eignen sich flache Abdeckungen (C2, C11) oder U-Abdeckungen (C3).

### Technische Daten:


- Oberflächenfarbe: ALU natur
- Oberflächenbehandlung: Eloxier
- Zugfestigkeit [ft]: 130.00 bis 215.00 N/mm<sup>2</sup>
- Frostbeständigkeit: beständig
- Laugenbeständigkeit: bedingt beständig
- Säurenbeständigkeit: bedingt beständig
- Witterungsbeständigkeit: beständig
- Material: EN AW-6060 T66
- Montageart: Aufbau

### Maße:


- BxH: 17,5 x 17,5
- Länge: 2000

### Anwendungsbereiche:

- Volutenbeleuchtung
- Shop- und Möbelbeleuchtung
- Displays und Beschilderungen



### ZUBEHÖR:

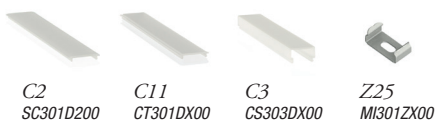

C2  
SC301D200

C11  
CT301DX00

C3  
CS303DX00

Z25  
MI301ZX00