

Hängeprofil R8 für Lineare LED Module

R8

Art. Nr.: PA451D200

Das Hängeprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module.

Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für lineare Leuchten, Fassadenbeleuchtung und Hängeleuchten.

Die Befestigung kann mittels Federclip (Z25) oder Abhängung (Z20) erfolgen.

Für die Verlängerung können Verbinder (Z21) verwendet werden.

Als Cover eignen sich flache Abdeckungen (C2, C11) oder U-Abdeckungen (C3).

Technische Daten:


- Oberflächenfarbe: ALU natur
- Oberflächenbehandlung: Eloxiert
- Zugfestigkeit: 130.00 bis 215.00 N/mm²
- Frostbeständigkeit: beständig
- Laugenbeständigkeit: bedingt beständig
- Säurenbeständigkeit: bedingt beständig
- Witterungsbeständigkeit: beständig
- Material: EN AW-6060 T66
- Montageart: Multi

Maße:

- BxH: 25x17,5
- Länge: 2000

Anwendungsbereiche:

- Allgemeinbeleuchtung (Leuchten sowie Systeme)
- Hängeleuchten
- Fassadenbeleuchtung

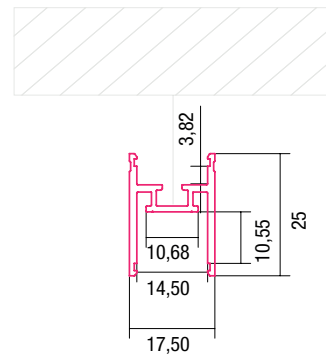

ZUBEHÖR:

