



LED Profil Vareo side eloxiert 2m

2P-02AAAG-VAX



System Aufbauprofil

LED Stripes: max. 42W/m / 30mm
Überlängen auf Anfrage bis zu 6m erhältlich

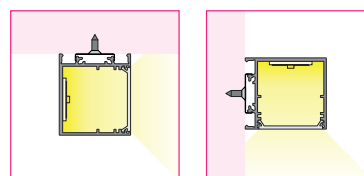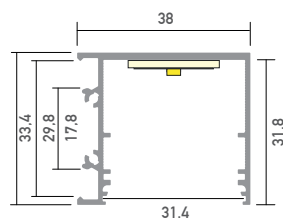

Farbe	silber
Oberfläche	eloxiert
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	30
Länge (m)	2
Breite (mm)	33,4
Höhe (mm)	38
EAN	2000000074245



Konfektionierung

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Zubehör

					
2A-02DCDA-XXX Vareo Abdeckung transparent 2m	2A-02DBDA-XXX Vareo Abdeckung opal 2m	2A-02DBDB-XXX Vareo U-Abdeckung opal 2m	2A-02DBDD-XXX Vareo L-Abdeckung opal 2m	2A-02AADF-VAX Vareo Abhängplatte 2m	2H-XXAAAI-XXX Vareo/Leneo Montageplatte 2m
					
2H-02AAAA-VA1 Vareo Box eloxiert 2m	ZE-02GGGE-03X Vareo Endkappe V3 silber	ZE-02GGGE-07X Vareo Alu Endkappe V7 silber	ZE-02GIGE-08X Vareo Endkappe V8 opal	ZC-XXIAIB-01X Vareo/Leneo Halterung	ZV-02JFJF-XX Vareo Verbinder 180°

Anwendungsbeispiel

