LED Profil PDS4-ALU, 3 m

Produktdatenblatt

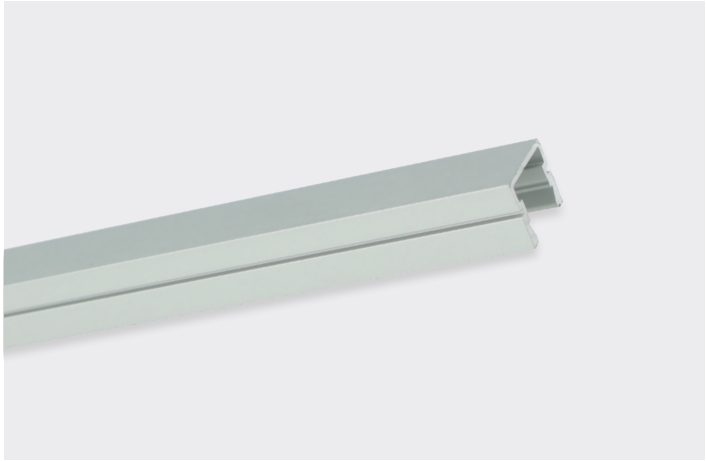

Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	B1718ANODA/3	2000000046501



BESCHREIBUNG

- Das PDS4-Alu-Profil bietet schlankes Design und Flexibilität – perfekt für anspruchsvolle Lichtinstallationen innen und außen.

MECHANISCHE DATEN

Länge	3 m
Breite	16,2 mm
Höhe	12 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	10 mm
Gewicht	0,44 kg
Montage	Aufbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	20 W/m

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
17035/3	Abdeckung Frosted, 3 m
17036/3	Abdeckung Transparent, 3 m
17037/3	Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m
1369/3	Abdeckung Opal, matt, 3 m
1056	PDS4-Alu Endkappe, ohne Kabelauslass
1067	PDS4-Alu Endkappe, mit Kabelauslass
24190	PDS4-Alu, Micro-Alu Befestigungsclip

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich.
3 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.