# Aluminium LED Profil VERSALLES schwarz 3m

SMARTLED
ALL TOGETHER BRILLIANT

## Art. Nr.: BSLPVE3

IP65

LED Stripes
max. 32 W/m
12 mm




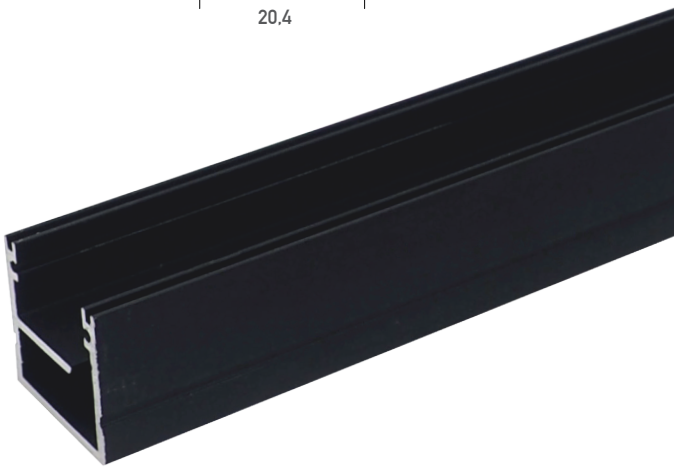

## Versalles

| | |
|---|---|
| Oberfläche | Schwarz eloxiert |
| Montageart | Aufbau |
| Schutzart (IP) | 65 |
| Länge (m) | 3 |
| Maße (BxH/mm) | 20,4 x 19,8 |
| Max. LED Leistung (W/m) | 32 |
| Max. LED Breite (mm) | 12 |
| EAN Code | 2000000065960 |

## DETAILS

Integrierter Kabelkanal

Überlängen auf Anfrage bis zu 6 m erhältlich

Eine neue Bauform macht es möglich, dass die Profile eine Zertifizierung nach IP65 erhalten. Die Abdeckung wird an der Oberseite und nicht an der Innenseite des Profiles montiert. Das Wasser kann somit nicht in das Profil eindringen, sondern läuft außen ab.

## Kompatibel mit

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | |  |  |  | |
| SLP03D U-Cover XL Opal 2m | BSLP03D U-Cover XL schwarz 2m | SLP00/1D-3 Abdeckung XL Frosted 3m | SLP01/1D-3 Abdeckung XL Opal 3m | SLP02/1D-3 Abdeckung XL Clear 3m | BSLP05/1D-3 Abdeckung XL schwarz 3m |
| | | | | | |
| BSLP162/1 Endkappe ohne Kabelauslass | BSLP10D Halterung | BSLP315 U-Endkappe schwarz ohne Kabelauslass | | | |

SMARTLED Aluminium Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

smartled.at

SMARTLED | proTon event & medientechnik GmbH | 8055 Graz | Puntigamer Straße 127 | Tel.: +43 316 71 01 43 - 0 | Fax: - 20 | office@smartled.at