SMARTLED FLEXI Mini horizontal 10-945 IP67/IP68

SMARTLED
ALL TOGETHER BRILLIANT

Art. Nr.: FH2335

3 JAHRE GARANTIE

OUTDOOR GEEIGNET
IP67/68

A↑G G

Horizontal

Leistung (W)	10
Farbtemperatur (K)	4500
Lichtstrom (lm/m)	305
LEDs/m	120
Schutzart (IP)	67/68
Spannung (V)	24
Breite x Höhe (mm)	5 x 10
Mengeneinheit	m
Max. LED-Bandlänge pro Einspeisung (m)	5
Teilbarkeit (mm)	50
Biegedurchmesser (mm)	>50
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90
EEKL	G
Anschlussstück	Nein
Endstück	Nein
Abstrahlwinkel	115°
EAN Code	2000000072241

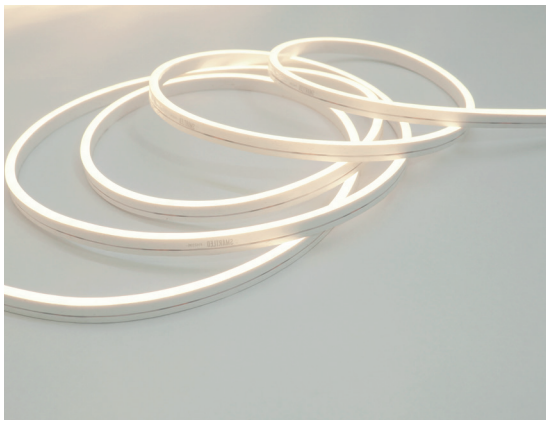

DETAILS

- UV-Beständig / Outdoor geeignet
- Hochflexibler Silikonverguss / effiziente Wärmeableitung
- salz-, lösungsmittel-, und chlorbeständig
- Lebensdauer nach LM80-08 50000 Stunden
- Bis zu 10 m mit einer Einspeisung
- Dimmbar mit jedem SMARTLED-PWM Dimmer
- Umgebungstemperatur: -30°C bis 70°C / Arbeitstemperatur: -20°C bis 45°C
- Wassertiefe: bis max. 1 m
- Die angegebenen Werte beziehen sich auf 1 m

SMARTLED-FLEXI Produkte können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge konfektioniert werden.

Es wird dabei ein 100 cm langes Kabel direkt auf den Streifen gelötet, um eine bestmögliche Verbindung zwischen Kabel und LED Band zu gewährleisten. Anschließend wird das Anschluss,- sowie das Endstück verklebt und auf Dichtheit geprüft. Längere Zuleitungslängen werden gesondert verrechnet.
Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich!

CE RoHS

smartled.at

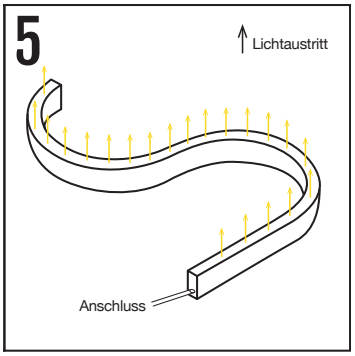

ZUBEHÖR

					
FHCF13 FLEXI MINI horizontal Anschluss gerade	FHEC11 FLEXI MINI horizontal Endkappe	FHMC11 FLEXI MINI horizontal Montageclip 7mm	FHMC13 FLEXI MINI horizontal Montagekanal 1m	FHMC14 FLEXI MINI horizontal Montagekanal 2m	kabflexmi2 Silikon-Kabel 2x0,5mm² für FLEXI MINI
EAN: 2000000072197	EAN: 2000000072203	EAN: 2000000072906	EAN: 2000000072159	EAN: 2000000073095	EAN: 2000000072210

Bedienungsanleitung

SMARTLED
ALL TOGETHER BRILLIANT

FLEXI Mini Horizontal

Es wird empfohlen, die Leuchten von qualifizierten Elektrikern installieren zu lassen. Schalten Sie vor der Montage oder Wartung immer die Netzspannung ab.

ABWICKELN

Wenn Sie die Stripes abwickeln, sollten 2 Personen zusammenarbeiten. Einer hält die Rolle und der andere zieht den Stripe vorsichtig heraus. Vermeiden Sie Drehungen und achten Sie darauf, dass der Biegedurchmesser größer als angegeben ist!

In gerader Linie vorsichtig herausziehen

Achtung, nicht verdrehen!

BESCHREIBUNG

- Beständig gegen: UV, Salz, Chlor
- Vermeiden Sie säurehaltige Umgebung
- Schutzart: IP68
- Biegerichtung: Horizontal
- Maße (BxH, mm): 5 x 10
- Teilbarkeit: Siehe Datenblatt oder Schnittmarkierung am Stripe.



BIEGERICHTUNG & MAX. BIEGUNG

- Biegerichtung: NUR Horizontal!
- Biegedurchmesser: ≥ 50mm



INSTALLATION

ANSCHLUSS

Gerade | Oben / Unten | Links / Rechts

KONFEKTIONIERUNGSANLEITUNG

1. Auf die gewünschte Länge abschneiden, Schnittmarkierung folgen



2. Schneiden Sie einen Keil aus dem Silikon, um Platz für die Anschlussleitung frei zu machen.

3. Reinigen Sie die Silikonoberfläche des Kabels und des Stripes mit Alkohol.

4. Verbinden Sie Kabel und Stripe durch Löten.

5. Füllen Sie Silikonkleber in die Kappe und streichen Sie den Kleber auf die mit Fugen versehene Oberfläche des Stripes. Stellen Sie sicher, dass kein Zwischen raum mehr vorhanden ist. Verwenden Sie nur qualifizierten Silikonkleber.

6. Verschließen Sie den Stripe mit dem Anschluss- und der Endkappe und achten Sie darauf, dass der Silikonkleber den gesamten Kappenbereich ausfüllt.
   - Trocknungszeit der Oberfläche: 20 min
   - Aushärtezeit: 48 Stunden

TIPPS- UND WARNHINWEISE

- Die Installation muss innerhalb einer Temperatur von -10 ° C ~ 45 ° C erfolgen.
- Betriebstemperatur -20 ° C ~ 45 ° C.
- Bitte überprüfen Sie die Polarität (+, -), bevor Sie den Strom einspeisen.

1. Der Stromanschlussbereich kann nicht im Installationskanal installiert werden.

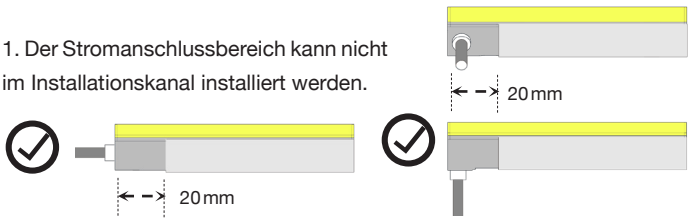

2. Keinen Zug auf den Anschluss ausüben.



3. Keine Winkel biegen. Achten Sie darauf, dass der Biegedurchmesser größer als angegeben ist!


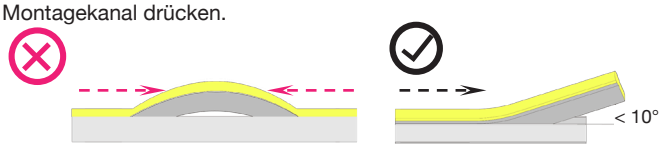
4. Stripe nur von einer Seite in den Montagekanal drücken.